

tillex[®]



NEUER STELLA UNIVERSALDÜBEL

**UNIVERSALDÜBEL FÜR FAST
ALLE BAUSTOFFE**

**BESTEHT ZU 100%
AUS RECYCELTEM NYLON**




SKELSTEDET 1 A • 2950 VEDBAEK
DÄNEMARK • TEL. +45 45 89 12 66
TILLEX@TILLEX.DK • WWW.TILLEX.DE


EIN HOCHWERTIGER UNIVERSALDÜBEL FÜR BEFESTIGUNG VON HOHEN BELASTUNGEN IN GIPSKARTONPLATTEN UND FESTEN BAUSTOFFEN WIE Z. B. ZIEGEL UND BETON.

Material: Hochwertiges recyceltes Nylon (Polyamid 6).
Halogenfrei und temperaturbeständig bei $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Die Schrauben sind aus elektrolytisch verzinktem Stahl 8.8, min. 5 My.




Beton




Gipskartonplatten
(13mm)



Gipskartonplatten
(26 mm)







Hochlochziegel



Plattenbaustoffe




PRODUKTSORTIMENT

Art. nr.	Typ	Schraube (mm)	Farbe	Dübel-länge (mm)	Wand-stärke (mm)	Boh-rer Ø	Stück/Box
333000	ST UNIVERSAL PAN TORX 25	5X65 	Grau	59	1-28	10	25
333024	ST UNIVERSAL PAN PZ2	5X65 	Grau	59	1-28	10	25
333048	ST UNIVERSAL UHJ TORX 25	5X75 	Grau	59	1-28	10	25
333062	ST UNIVERSAL UHJ PZ2	5X75 	Grau	59	1-28	10	25
333123	ST UNIVERSAL EYE	5x55	Grau	59	1-28	10	15
333130	ST UNIVERSAL HOOK	5x55	Grau	59	1-28	10	15
333147	ST UNIVERSAL ANGLE	5x55	Grau	59	1-28	10	15

BELASTBARKEIT

MATERIAL	EMPFOHLENE LASTEN
Beton C 20/25	110 KG
Gipskartonplatten (13mm)	25 KG
Gipskartonplatten (26 mm)	45 KG


- Beinhaltet den Sicherheitsfaktor 3
- Montageanleitung: Mit Akku-Bohrschrauber mit Drehmoment oder Montage von Hand
- Hohe Tragfähigkeit
- Leichte Montage - kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Funktioniert sehr gut, auch bei Hohlräumen mit Dämmung
- Beschädigt nicht die Gipsplatte
- Einkapselte Metallmutter für hohe Festigkeit
- Der Dübel ist entfernbar.



PROFIS WÄHLEN TILLEX

DÄNISCHE QUALITÄT UND INNOVATION SEIT 1954

tillex[®]

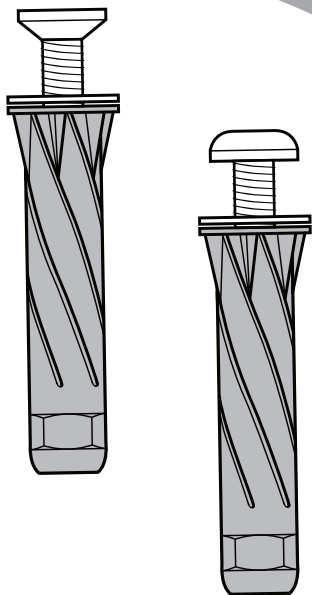

SKELSTEDET 1 A • 2950 VEDBAEK
DÄNEMARK • TEL. +45 45 89 12 66
TILLEX@TILLEX.DK • WWW.TILLEX.DE